ЖИЛОЙ ДОМ СЕРИИ МГ-601

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Материал стен каркасно – панельный, наружные стены – блочные и кирпичные
Количество этажей 14 -24, наиболее распространенные варианты – 16, 17.
Высота потолков: 2.48 м.- 2.64 м.
Лифты пассажирский 350 кг. и грузопассажирский 500 кг.
Санузлы: раздельные, ванны стандартные, длиной 150 см.
Лестницы незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией.
Мусоропровод: на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке
Тип кухонной плиты газовая, электрическая
Стены домов типовой серии 1МГ-601 наружные – керамзитобетонные блоки толщиной 34 см. (в отдельных случаях – кирпичные), межквартирные – железобетонные панели толщиной 14 см. (в отдельных случаях – кирпичные). Перегородки – гипсобетонные. Перекрытия – железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см.
Несущие стены: внутренние межквартирные продольные и поперечные, а также каркас (2-этажные колонны)
Технический этаж над верхним жилым этажом

СХЕМА ТИПОВОЙ СЕКЦИИ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ КВАРТИР

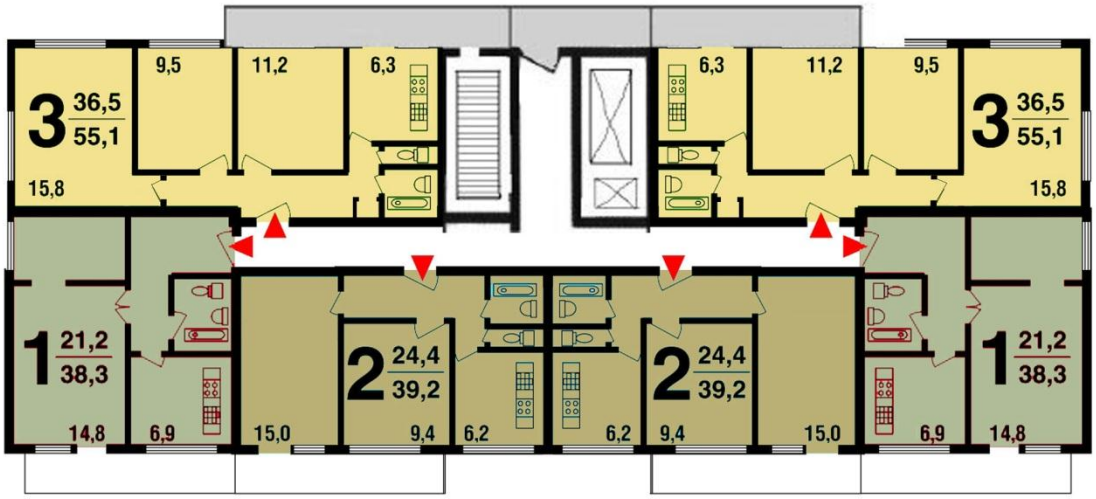

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

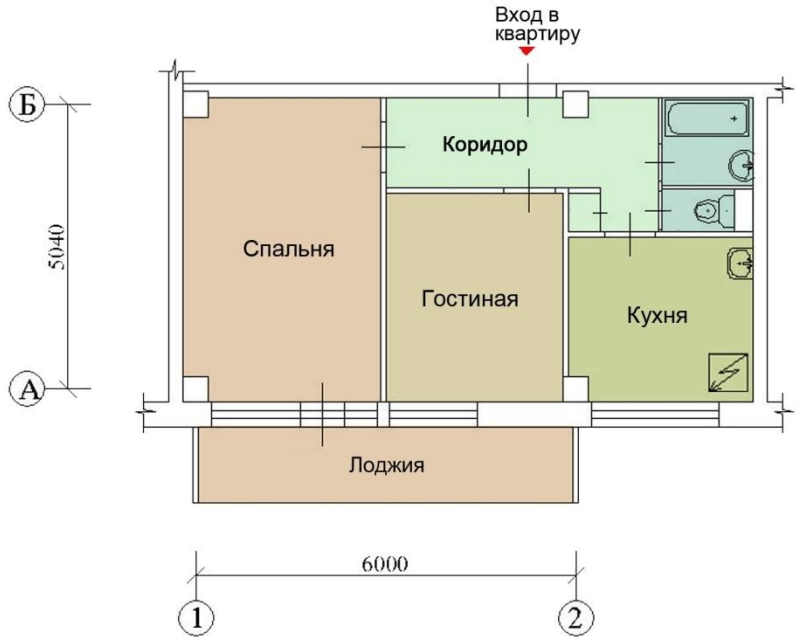

ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

МГ-601.2.1

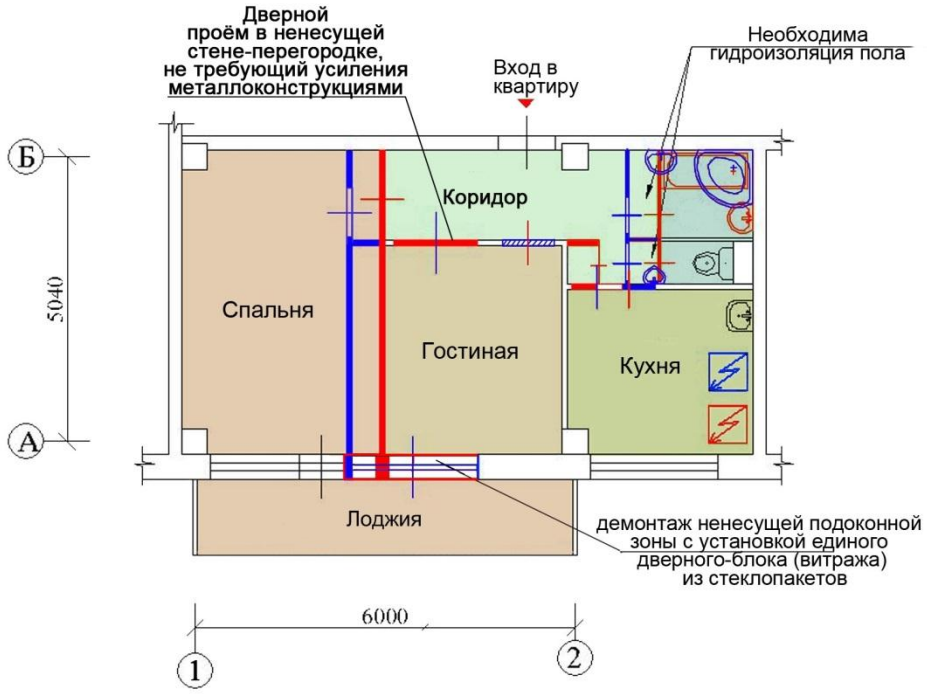

Условные обозначения

- Возводимые конструкции
- Сносимые конструкции
- Заложение проема

При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия

а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.

б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычечной зон и др.

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

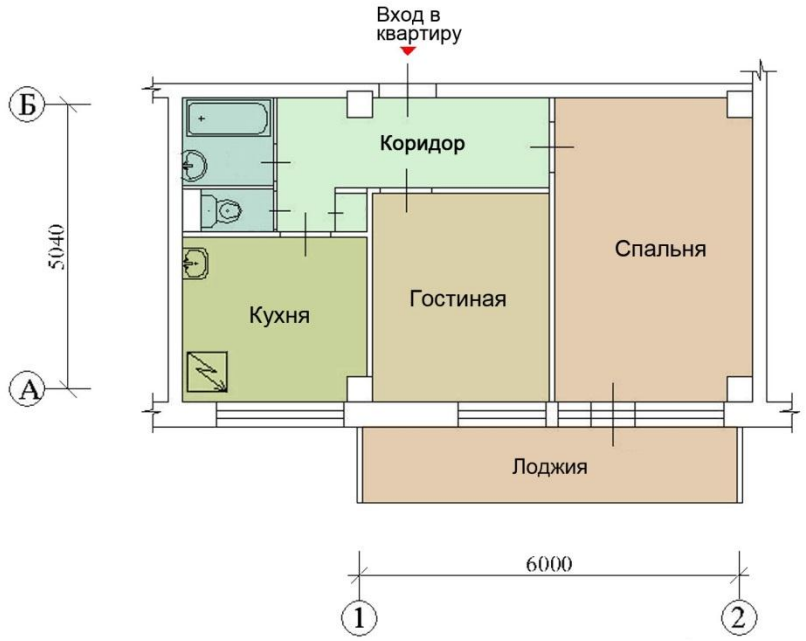

ПОСЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

МГ-601.2.2

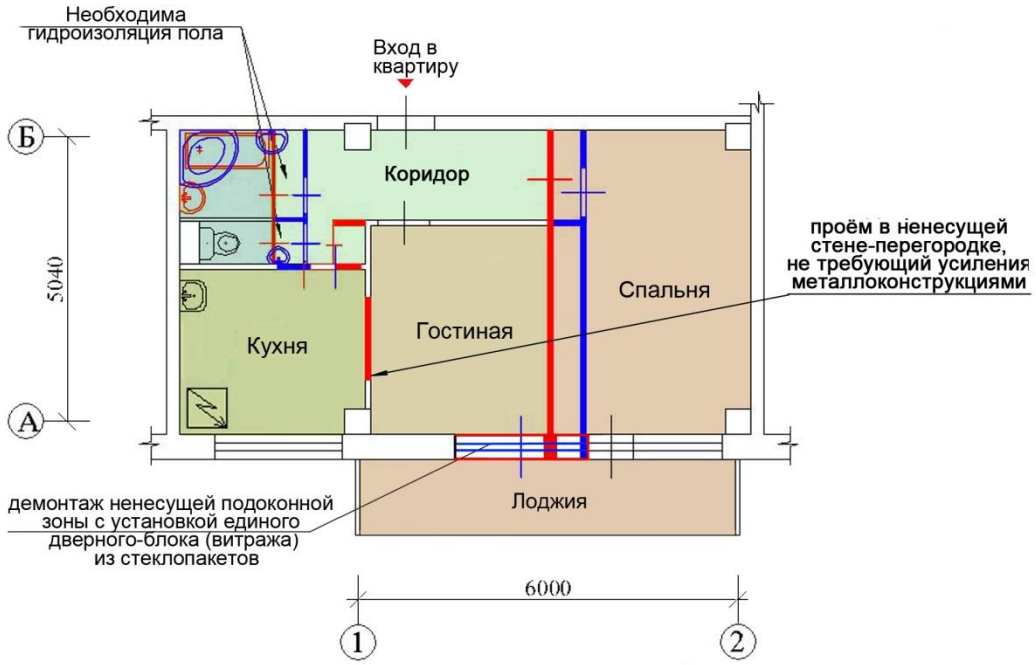

Условные обозначения

Возводимые конструкции

Сносимые конструкции

При выполнении проёмов в несущих стенах **необходимы** следующие мероприятия

а) Провести профессиональное обследование, сопровождающееся инженерными расчётами.

б) Усиление металлоконструкциями простеночных, перемычечной зон и др.